




Teknik Bilgiler


Şebeke gerilimi	220-240 V / 50-60Hz
Ebat	120 x 78 x 53 mm
Çalışma teknolojisi	Kızılötesi / PIR
Algılama açısı	180°
Algılama menzili	Azami r=12m
Montaj yüksekliği	1.80 - 2.50m
Zaman ayar aralığı	10 sn - 15 dk
Güneşiği ayar aralığı	< 3 - 2000 lx
Garanti süresi	5 Yıl
CE	LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU

Ayd. yükü (Akkor)	700 W (6 A Röle)
Ayd. yükü (Floresan)	150 W
Ayd. yükü (LED)	30 W; $\cos \phi > 0.95$; THD (Akım) < %10; Inrush current I max < 15A @ 80µs
Montaj türü	Sıva üstü
Koruma faktörü	IP 44
Güç tüketimi	0.5 W
Renk	Beyaz

Teknik Çizim

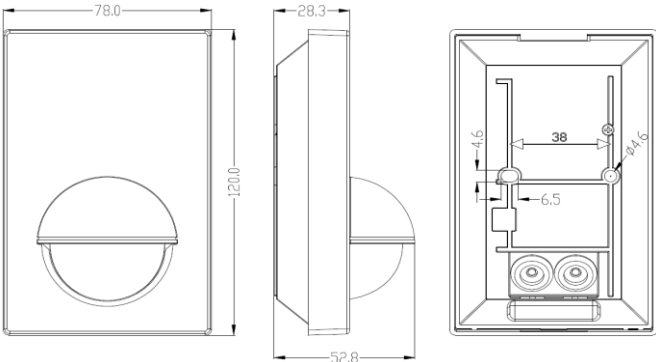

Bağlantı Şeması

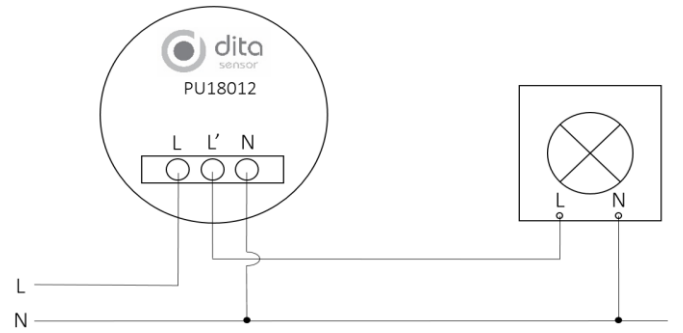

Algılama Bilgileri

