


Dita MO36016 - Teknik Bilgiler



Şebeke Gerilimi	: 220V-240V/AC / 50/60Hz
Fiziki Boyutlar	: 72x42x27mm
Çalışma Teknolojisi	: Mikrodalga / Radar / RF 5.8GHz
Algılama Açısı	: 360°
Algılama Menzili	: \varnothing 6,00 - 16,00m
Montaj Yüksekliği	: 2,00 - 6,00m
Zaman Ayar Aralığı	: 10sn - 15dk
Günüşiği Ayar Aralığı	: <10-2000 lux
Aydınlatma Yüğü (Akkor)	: 2000W (16A)
Aydınlatma Yüğü (Floresan)	: 1000W
Aydınlatma Yüğü (LED)	: 300W; $\cos \phi > 0.95$; THD (Akım) < %10; Inrush current $I_{max} < 40 A @ 80\mu s$
Montaj Türü	: Armatür içerisine veya asma tavan içerisine gizlenir
Koruma Faktörü	: IP20
İletim Gücü	: <10mW
Güç Tüketimi	: 0.9 W
Renk	: Beyaz

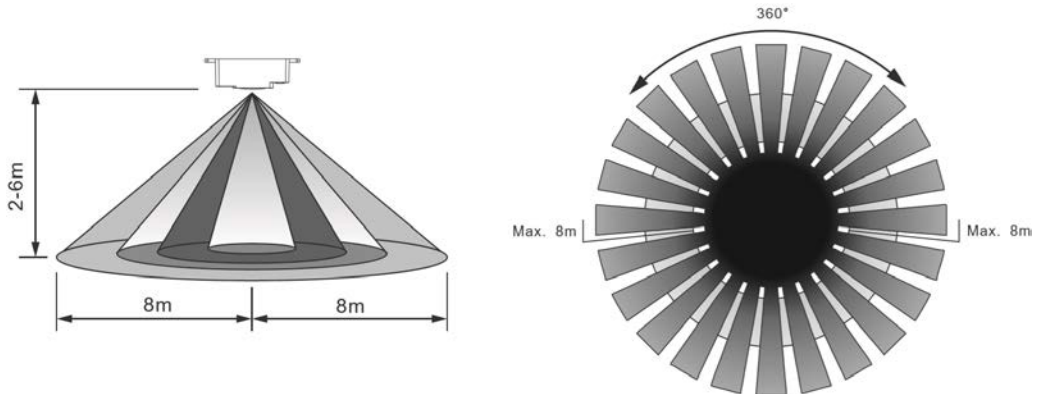

USSAK TEKNOLOJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MACUN MH. 187. CD. NO: 54/33 YENİMAHALLE-ANKARA, TÜRKİYE

0312 387 0 600 • www.ussak.com.tr